



Roteador HG5013-4G

1GE WAN+3GE LAN + WiFi6

Principais características:



Conjunto de chipset de alto desempenho (ZTE)



Velocidade WiFi Gigabit de próxima geração de até 3 Gbps, largura de banda de 160 MHz



Conecte mais dispositivos
OFDMA + MU-MIMO




Altamente integrado, pequeno tamanho e baixo peso

Introdução:

O Roteador VSOL HG5013-4G (1GE WAN + 3GE LAN + Wi-Fi 6 AX3000) reúne alto desempenho, eficiência energética e excelente custo-benefício em um design compacto e moderno. Projetada para oferecer alta competitividade no mercado, ela conta com portas WAN/LAN auto-adaptáveis, garantindo máxima flexibilidade na instalação. Equipado com 4 antenas de alto ganho e suporte à tecnologia EasyMesh, o modelo entrega sinal estável, ampla cobertura e roaming contínuo, proporcionando uma experiência de conexão fluida, rápida e sem interrupções.

Gráfico de Aplicação:

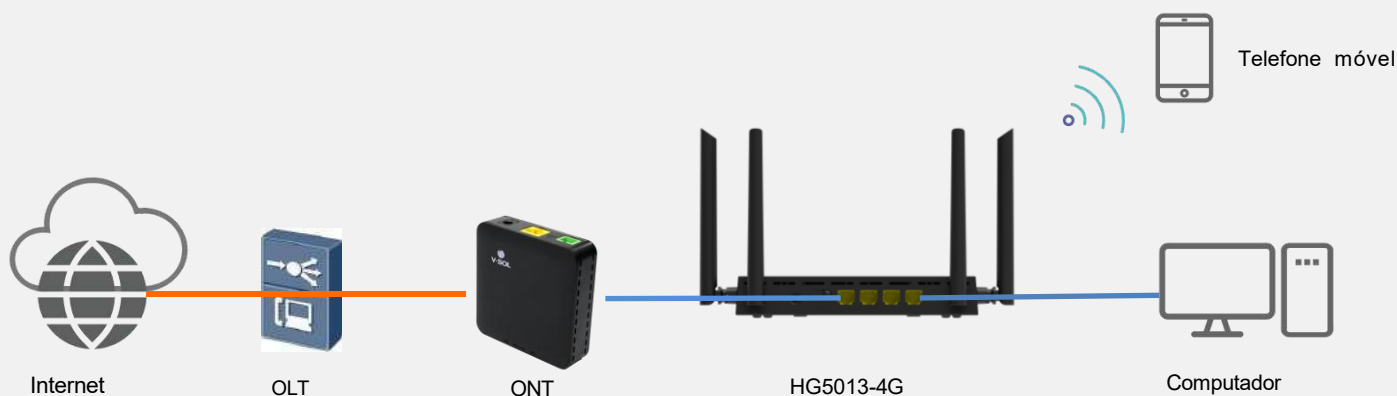

○ Parâmetro de Hardware

Dimensão	179,9 mm×104,1 mm×30,8 mm (C×L×A)
Peso líquido	185 g
Condição de funcionamento	Temperatura de funcionamento: 0~+50° C Umidade de funcionamento: 5~90% (não condensante)
Condição de armazenamento	Temperatura de armazenamento: -30~+60° C Umidade de armazenamento: 5~90% (não condensante)
Adaptador de energia	12V DC 1A
Fonte de alimentação	≤12W
Interface	1GE WAN+3GE LAN + WiFi6
Indicadores	SYS
Botão	Redefinir/WPS

○ Parâmetro de Interface

Usuário Interface	Ethernet autoadaptativo de 4*10/100/1000Mbps interface , conectores RJ45 (1*WAN, 3*LAN)
WLAN Interface	• Compatível com IEEE802.11b/g/n/ac/ax • 2402 Mbps em 5GHz e 574Mbps em 2,4 GHz • 2,4GHz: 2*2, 5GHz: 2*2; Antenas externas • Número máximo de dispositivos conectados:128

○ Dados de Função

Gerenciamento	WEB/Telnet/TR-069/SSH/CLI
Multicast	• Suporte IGMP Snooping(IGMPv1/v2/v3) • Suporte IGMP Proxy • Suporte MLD Snooping(MLDv1、MLDv2) • Suporte ao proxy MLD • Suporte à saída rápida

○ Dados de Função

Gerenciamento	WEB/Telnet/TR-069/SSH/CLI
Multicast	• Suporte IGMP Snooping(IGMPv1/v2/v3) • Suporte IGMP Proxy • Suporte MLD Snooping(MLDv1、MLDv2) • Suporte ao proxy MLD • Suporte à saída rápida

○ Dados de Função

Velocidade	máxima de WAN de 1 Gbps
Sem fio	• Wi-Fi 6: 802.11a/n/ac/ax 5GHz & 802.11b/g/n/ax 2.4GHz • Criptografia WiFi: WEP-64/WEP-128/WPA/WPA2/WPA3 • Suporte MU-MIMO & OFDMA • Suporte QoS dinâmico • Suporte 1024-QAM • Suporte WMM • BSS-Coloring e Beamforming e Beamsteering • Suporte à função WIFI Easy-mesh
L3/L4	• Suporte IPv4, IPv6 e duplo IPv4/IPv6 pilha • Suporte DHCP/PPPOE/Estáticos • Suporte Rota estática, NAT • Suporte DMZ, ALG, UPnP • Suporte Servidor Virtual • Suporte NTP (Network Time Protocol) • Suporte Cliente DNS e Proxy DNS
DHCP Suporte	Rota Servidor DHCP e Relay DHCP
Segurança	• Suporte controle de acesso local • Suporte filtragem de endereço IP • Suporte filtragem de URL • Suporte função de ataque Anti-DDoS • Suporte função anti-scan de portas • Supressão de protocolo específico pacotes de broadcast/multicast (ex.: DHCP, ARP, IGMP, etc.) • Suporte Ataque ARP Intranet • Suporte à função de controle parental

○ Informações adicionais

Código	68400040
Código EAN	7897975022198
Código DUN (20) Peças	17897975022195
Embalagem	1 unidade ONT HG5013 / 1 unidade fonte de alimentação / 1 unidade cabo de rede