

# Tutorial de configuração Wi-Fi

Modelo do equipamento: ONT HG3221D-4G1S AC1200G4 FXS

Código: 68400005



Neste tutorial mostraremos como fazer as configurações básicas do Wi-Fi do seu V-SOL

Este tutorial é destinado para configuração básica da rede Wi-Fi como a troca do nome da rede, troca da senha Wi-Fi e como deixar a rede oculta, todas essas configurações são mostradas tanto para 2.4 GHz quanto 5G, caso tenha alguma dúvida sobre o produto entre em contato com nosso suporte técnico 24h.

1 – Para dar início as configurações Wi-Fi do seu equipamento selecione a opção **Rede** onde será aberto a página de configuração de rede WLAN

The screenshot displays the V-SOL web interface. On the left, a blue sidebar contains the 'V-SOL' logo and a 'Status' menu. Under 'Status', there is a list of options: 'HGU STATUS', 'Informação do dispositivo', 'Informação WAN', 'Informação PON', and 'Informação do usuário'. Below this, under 'CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS', are 'Segurança', 'Aplicações', 'Gerenciamento', and 'Diagnóstico'. The 'Rede' option is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Informações básicas do dispositivo' section on the right. This section contains a table with device information.

Informações básicas do dispositivo	
Modelo do dispositivo	HG3221D-4G1S
Dispositivo S/N	VSOL-6C68A405DDBD
Versão de Hardware	V1.0
Versão do Firmware	RIO-V1.0-231027
PON S/N	VSOL0005DDBD

2 – Para realizar a configuração do Wi-Fi da banda 2.4 GHz selecione **2.4G** da página de configuração de rede

3 – Realize a troca do nome do Wi-Fi 2.4 GHz no campo **SSID**

The screenshot displays the V-SOL network configuration interface. On the left, a sidebar menu under 'Rede' (Network) includes 'CONFIGURAÇÕES DE REDE' (Network Settings) and 'CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS' (Advanced Settings). Under 'CONFIGURAÇÕES DE REDE', options are listed: WAN, LAN, WLAN, 2.4G (highlighted with a red box), 5G, and OTHERS. Under 'CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS', options are: Seguraça (Security) and Aplicações (Applications). The main panel is titled 'Configuração básica 2.4G WLAN'. It contains several settings: 'Desativar interface WLAN' (toggle off), 'Banda' (2.4 GHz (B+G+N)), 'SSID' (FTTH-DDBD, highlighted with a red box), 'Cancelar Broadcast' (toggle off, highlighted with a red box), 'Bloquear transmissão' (toggle off), 'WMM' (toggle on), 'Aumento de energia' (toggle off), 'Largura de banda' (20MHz), 'Número do canal' (Automático), 'Potência do radio (%)' (100%), and 'Regdomain' ((6) CN). At the bottom of the main panel is a blue 'Enviar' (Send) button, highlighted with a red box. Red arrows indicate the flow from the instructions to the corresponding UI elements: from step 2 to the '2.4G' menu item, from step 3 to the 'SSID' field, from step 4 to the 'Cancelar Broadcast' toggle, and from step 5 to the 'Enviar' button.

4 – Caso deseje configurar sua ONT para deixar o SSID oculto selecione a opção **Cancelar Broadcast**

5 – Após a configuração de todas as funções da banda 2.4 conclua a configuração selecionando **Enviar**

6 – Para realizar a troca da senha Wi-Fi 2.4 GHz utilize o botão do scroll para baixo e realize a configuração da senha Wi-Fi

The screenshot displays the Ruijie Cloud management interface. On the left is a blue sidebar with navigation options: QoS, CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS, Segurança, Aplicações, Gerenciamento, and Diagnóstico. The main content area is divided into two sections. The top section contains radio settings: 'Número do canal' (Automático), 'Potência do radio (%)' (100%), and 'Regdomain' ((6) CN), with an 'Enviar' button. The bottom section, titled 'Segurança WLAN', contains settings for SSID Nome (FTTH-DDBD), Criptografia (WPA2 Mixed), and Modo de autenticação (Personal (Pre-Shared Key)). Below these are two rows for 'WPA Conjunto de cifras' and 'WPA2 Conjunto de cifras', each with 'TKIP' and 'AES' options. The 'Formato de chave pré-c...' is set to 'Passphrase'. The 'Chave Pré-Compartilhada' field is highlighted with a red box. Below it is an 'Enviar' button, also highlighted with a red box. A red arrow points from this button to step 8. Another red arrow points from the 'Chave Pré-Compartilhada' field to step 7. On the right side of the interface, there is a large light blue area with a mouse icon and a scroll bar, which is highlighted with a red box.

7 – Realize a troca da senha do seu Wi-Fi 2.4G

8 – Selecione **Enviar** para finalizar a configuração

## Configuração da banda 5.8 GHz

1 – Agora para realizar a configuração do Wi-Fi da banda 5.8 GHz selecione **5G** da página de configuração de rede

2 – Realize a troca do nome do Wi-Fi 5.8 GHz no campo **SSID**

The screenshot shows the V-SOL web interface. On the left sidebar, under 'CONFIGURAÇÕES DE REDE', the '5G' option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Configuração básica de WLAN 5G'. It contains several settings: 'Desativar interface WLAN' (toggle), 'Banda' (5 GHz (A+N+AC)), 'SSID' (FTTH-DDBD-5G, highlighted with a red box), 'Cancelar Broadcast' (toggle, highlighted with a red box), 'Bloquear transmissão' (toggle), 'WMM' (toggle), 'Aumento de energia' (toggle), 'Largura de banda' (80MHz), 'Número do canal' (Auto(DFS)), 'Potência do radio (%)' (100%), and 'Regdomain' ((6) CN). At the bottom right, there is a blue 'Enviar' button highlighted with a red box. Red arrows point from the numbered instructions to these specific elements.

3 – Caso deseja configurar sua ONT para deixar o SSID oculto selecione a opção **Cancelar Broadcast**.

4 – Após a configuração de todas as funções da banda 5G conclua a configuração selecionando **Enviar**

5 – Para realizar a troca da senha Wi-Fi 5GHz utilize o botão do scroll para baixo e realize a configuração da senha Wi-Fi

Route  
QoS

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

Segurança >

Aplicações >

Gerenciamento >

Diagnóstico >

Número do canal Auto(DFS) ▾

Potência do rádio (%) 100% ▾

Regdomain (6) CN ▾

Enviar

Segurança WLAN

SSID Nome FTTH-DDBD-5G ▾

Criptografia WPA2 Mixed ▾

Modo de autenticação Personal (Pre-Shared Key) ▾

WPA Conjunto de cifras

TKIP AES

WPA2 Conjunto de cifras

TKIP AES

Formato de chave pré-c... Passphrase ▾

Chave Pré-Compartilhada ..... 🔍

Enviar



6 – Realize a troca da senha do Wi-Fi 5G

7 – Selecione **Aplicar mudanças** para finalizar a confirmação da configuração

Para finalizar a configuração do seu equipamento V-SOL, confirme as configurações feitas realizando os seguintes passos

8 – No menu lateral selecione a opção de **Gerenciamento** para abrir o menu de configuração do equipamento

9 – Em seguida selecione **Gerenciamento do dispositivo**

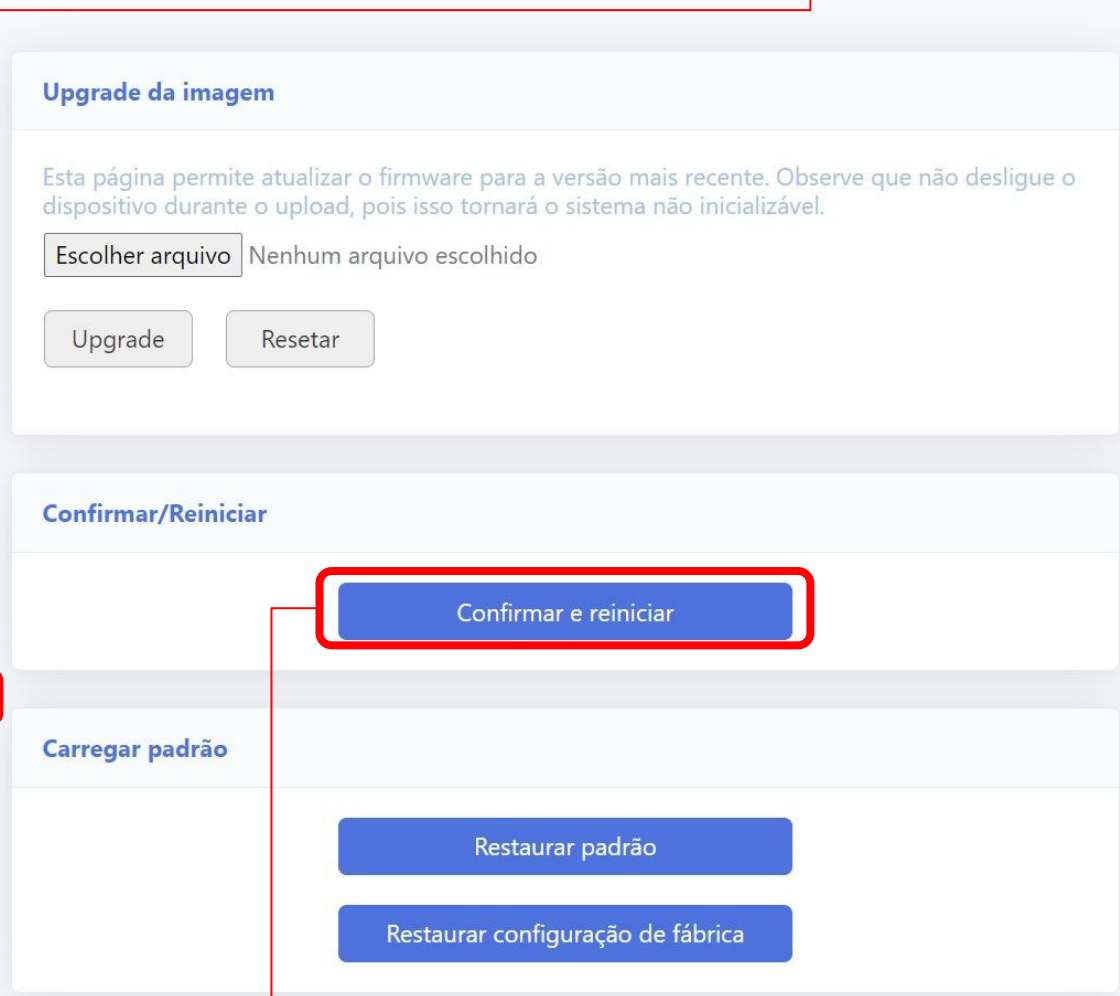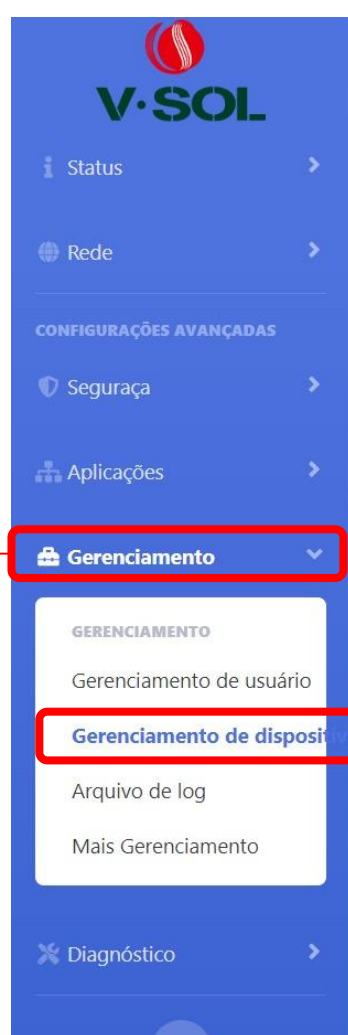

10 – Para finalizar clique em **Confirmar e reiniciar** para que todas as configurações sejam aplicadas com segurança

Aguarde por 80 segundo até o equipamento reiniciar por completo.



"Parabéns pela configuração do seu novo equipamento V-SOL! Agora você está conectado a um mundo de possibilidades. Que sua conexão seja sempre estável e rápida, permitindo que você alcance novos horizontes e explore tudo o que a internet tem a oferecer. Aproveite essa nova etapa com entusiasmo e confiança!"

