

Tutorial de atualização de firmware

Modelo do equipamento: ONT V2802GW 300N

Código: 68400002



Neste tutorial mostraremos como fazer atualização de firmware do equipamento

Para dar início a atualização você irá precisar ter o arquivo de atualização no seu computador, para ter acesso ao arquivo você pode entrar em nosso site ou entrar em contato com nosso suporte técnico

1 - No menu inicial da interface web do equipamento selecione a opção de **Gestão**

The screenshot shows the V-SOL web interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: **Gestão**, Status, Rede, Segurança, Aplicação, **Gestão** (highlighted with a red box), Diagnostics, and Ajuda. Below the navigation bar, there is a sub-menu with the following options: Gerenciamento de usuários, **Gerenciamento de dispositivos** (highlighted with a red box), Arquivo de log, and Manter. On the left side, there is a sidebar with the following options: Gerenciamento de usuários, Controle de Acesso - Senha, and Gerenciamento de dispositivos. The main content area displays the 'Controle de Acesso - Senha' form. The form includes the following fields: Nome do usuário (admin), Senha Antiga, Nova senha, and Confirme a Senha. Below the form is a button labeled 'Aplicar mudanças'. A red arrow points from the 'Gestão' menu item to the 'Gerenciamento de dispositivos' option, and another red arrow points from the 'Gerenciamento de dispositivos' option to the 'Controle de Acesso - Senha' form.

V-SOL

Sair

Gestão Status Rede Segurança Aplicação **Gestão** Diagnostics Ajuda

Gerenciamento de usuários **Gerenciamento de dispositivos** Arquivo de log Manter

Gerenciamento de usuários

Controle de Acesso - Senha

A senha deve conter pelo Menos SEIS caracteres.

A senha deve inserir OS caracterizadores Max 16.

A senha deve conter pelo Menos duas Das seguintes combinações:
0-9, a-z, A-Z, Caracteres especiais (_ / @ ! ~ # \$ % ^ * () + = ?).

Nome do usuário: admin

Senha Antiga:


Nova senha:

Confirme a Senha:

Aplicar mudanças

2 - Em seguida selecione **Gerenciamento de dispositivo** para ter acesso as configurações de confirmar e reiniciar, reiniciamento automático, resetar de fábrica e salvar as configurações atuais como padrão

3 - Nas opções laterais
selecione em Atualizar imagem

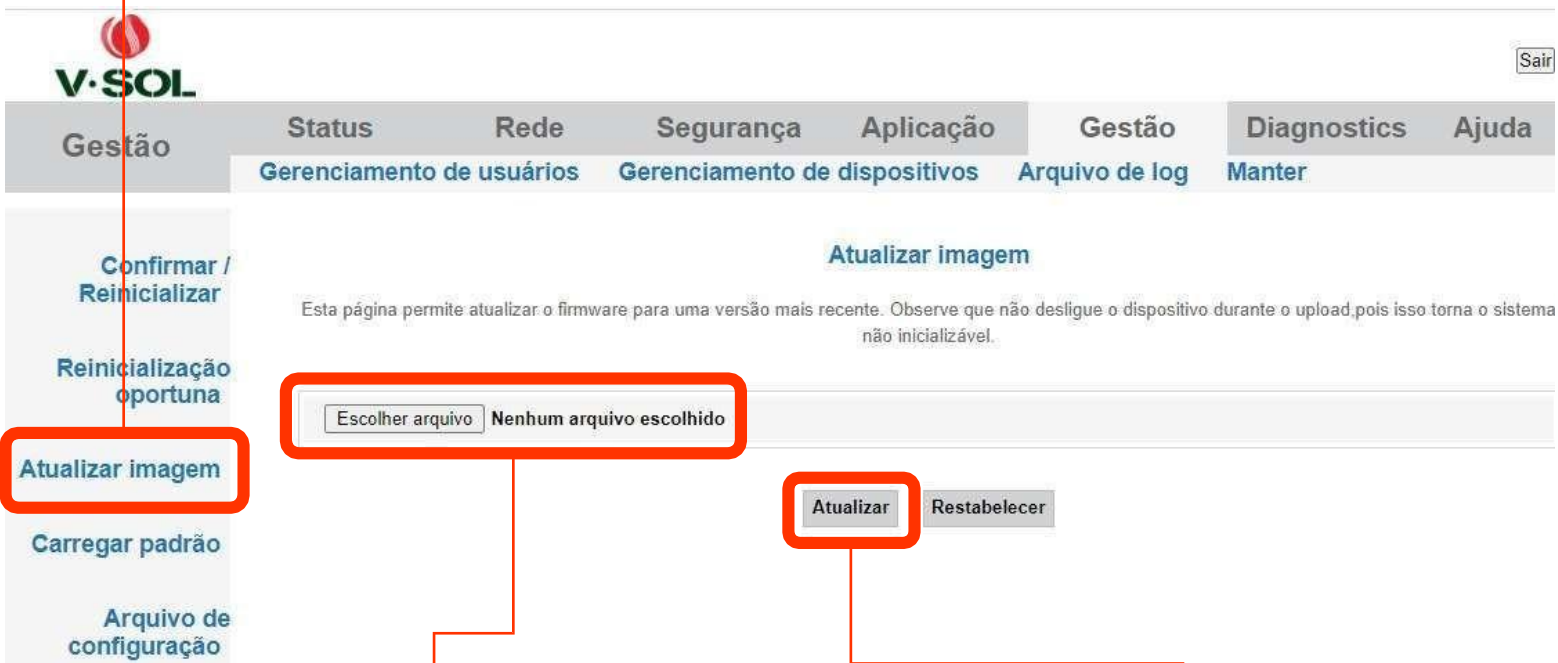

4 - Agora em seu dispositivo
selecione o arquivo de
atualização correto

5 - Após a seleção do arquivo
de atualização clique em
Atualizar para dar início a
atualização do seu
equipamento

Espere de 3 a 5 minutos até a página web voltar para fazer o login novamente, está pronto a atualização do seu equipamento

