

## Tutorial de configuração do preset

---

Modelo do equipamento: ONT HG323DAC 1200G FXS

Código: 68400004



Neste tutorial mostraremos como fazer a configuração do preset, função que salva as configurações atual como padrão

Este tutorial é destinado a configuração de preset do equipamento, uma função que permite salvar as configurações atuais como padrão, com a configuração salva como padrão toda vez que o equipamento for resetado ele voltará com as configurações que já estavam, caso um cliente aperte o botão de resete, não irá apagar as configurações.

1 - Para iniciar a configuração de preset do equipamento selecione a opção de **Gestão** no menu superior da interface



The screenshot shows the V-SOL web interface. The top navigation bar includes 'Gestão', 'Status', 'Rede', 'Segurança', 'Aplicação', 'Gestão', 'Diagnostics', and 'Socorro'. The 'Gestão' menu is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below the navigation bar, the 'Gerenciamento de usuários' section is visible, containing a 'Controle de Acesso - Senha' form with fields for 'Nome do usuário:', 'Senha Antiga:', 'Nova senha:', and 'Confirme a Senha:'. A red arrow points from the 'Gestão' menu to the 'Gerenciamento de usuários' section.


2 - Em seguida selecione a opção de **Gerenciamento dispositivo**



The screenshot shows the V-SOL web interface. The top navigation bar includes 'Gestão', 'Status', 'Rede', 'Segurança', 'Aplicação', 'Gestão', 'Diagnostics', and 'Socorro'. The 'Gerenciamento de dispositivos' menu is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below the navigation bar, the 'Gerenciamento de dispositivos' section is visible, containing a 'Confirmar e reiniciar' form with a 'Confirmar e reiniciar' button. A red arrow points from the 'Gerenciamento de dispositivos' menu to the 'Confirmar e reiniciar' section.


3 - Selecione a opção de Arquivo de configuração para poder ter acesso aos arquivos de configuração do equipamento

4 - Agora na configuração de **Gerenciamento de configuração atual**, selecione a opção de **Download** para poder baixar as configurações que estão no equipamento

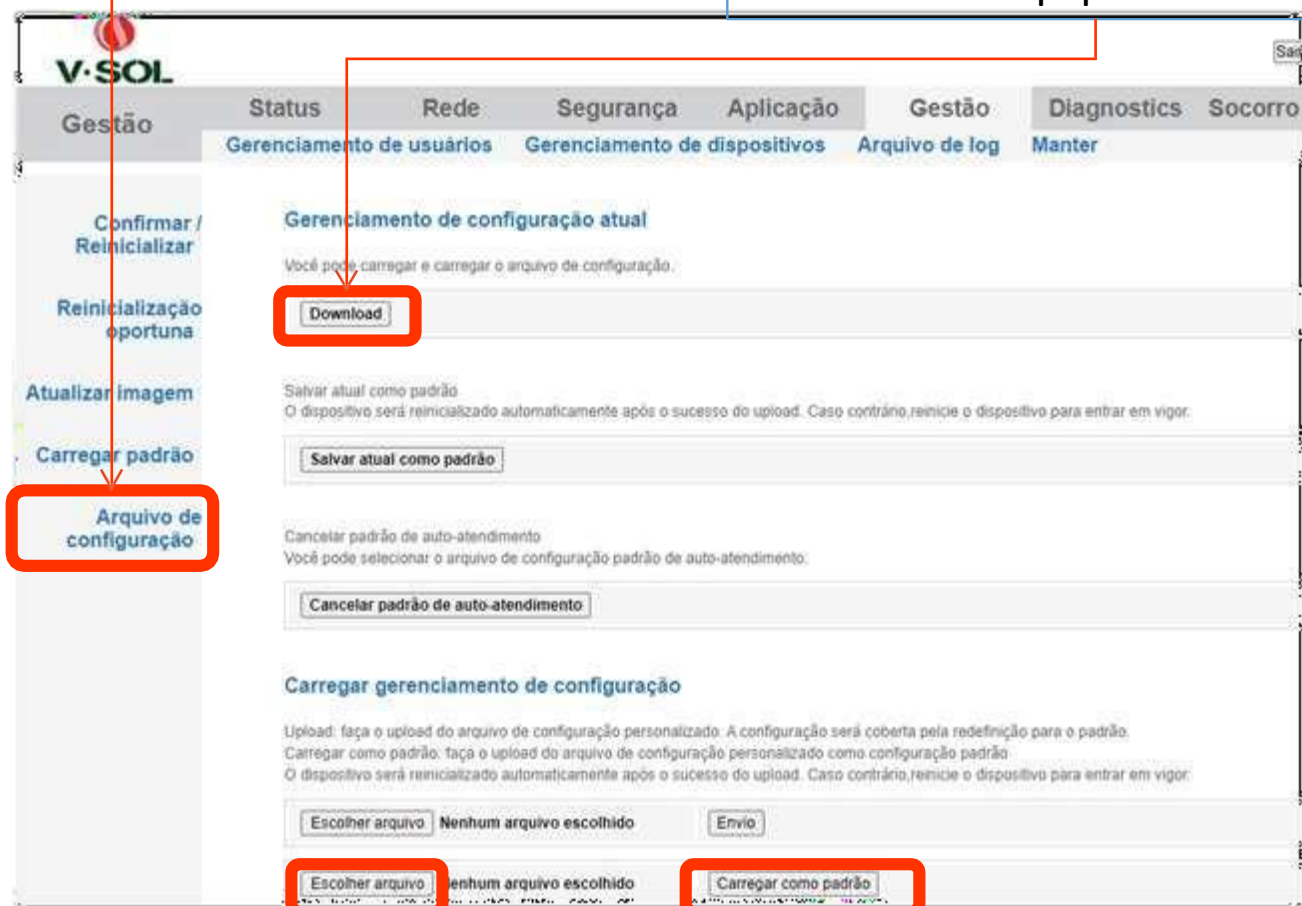

5 - Após fazer o download das configurações do equipamento selecione o arquivo em seu dispositivo pela opção **Escolher arquivo**

6 - Com o arquivo selecionado, clique em **Carregar como Padrão** para dar início ao processo

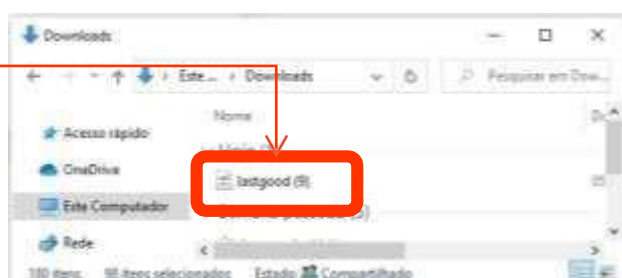

# ATENÇÃO!

Feito todos os procedimentos de configuração agora seu equipamentos não vai perder as configurações quando resetado, recomendamos que anote o nome de usuário e senha de acesso, caso perca essas informações o equipamento ficara inacessível

