

# Tutorial de configuração Wi-Fi

---

Modelo do equipamento: ONT V2802GW 300N

Código: 68400002



Neste tutorial mostraremos como fazer as configurações básicas do Wi-Fi do seu equipamento VSOL

Este tutorial é destinado para configuração básica da rede Wi-Fi como a troca do nome da rede, troca da senha Wi-Fi e como deixar a rede oculta, caso tenha alguma dúvida sobre o produto entre em contato com nosso suporte técnico 24h.

1 – Para dar início as configurações Wi-Fi do seu equipamento selecione a opção **REDE** onde será aberto a página de configuração de rede

Sair

Status	Rede	Segurança	Aplicação	Gestão	Diagnostics	Socorro
Informação do dispositivo	Informações da WAN	Informação de usuário	Informações de gerenciamento remoto	Status de CATV		

Informações básicas do dispositivo

Modelo do dispositivo	V2802GW
SN do dispositivo	1CEF03-123451CEF03FC9B40
Versão de hardware	V2.4
Versão do firmware	V3.4.00-230922
Número de série	GPON00FC9B40

2 – Agora para realizar a configuração do Wi-Fi da banda 2.4 GHz selecione **2.4G** da página de configuração de rede

**V-SOL**

Sair

Rede Status Rede Segurança Aplicação Gestão Diagnostics Socorro

Internet Configurações de ligação LAN **2.4G** TR069 QoS Tempo Rota

WLAN Basic

WLAN avançado

Segurança WLAN

Configurações WPS

Pesquisa no site WLAN

Esta página é usada para configurar os parâmetros para clientes WLAN que podem se conectar ao seu ponto de acesso. Aqui você pode alterar as configurações de criptografia sem fio, bem como os parâmetros de rede sem fio.

Desabilite a interface WLAN	<input type="checkbox"/>
Banda:	2.4 GHz (B+G+N) ▼
Modo:	AP ▼ <span>AP múltiplo</span>
SSID:	FTTH
Cancelar transmissão:	<input type="checkbox"/>
Relé de bloco	<input type="checkbox"/>
WMM:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprimoramento de energia:	<input type="checkbox"/>
Economia de energia:	<input type="checkbox"/>
Largura de banda:	20MHz ▼
Control Sideband:	Upper ▼
Número do canal:	Auto ▼
Potência de rádio (%):	100% ▼
Clientes Associados:	Mostrar clientes WLAN ativos
Regdomain:	(13) CN ▼

Web for Mobile

Aplicar mudanças

3 – Para fazer a troca do nome do Wi-Fi 2.4 GHz (SSID)

4 – Caso deseje configurar sua ONT para deixar o SSID oculto selecione a opção **Cancelar transmissão**.

5 – Após a configuração de todas as funções da banda 2.4 GHz conclua a configuração selecionando **Aplicar mudanças**.

6 – Para realização da troca da senha do Wi-Fi 2.4 GHz selecione **Segurança WLAN**

The screenshot shows the V-SOL router's web interface. The top navigation bar includes 'Rede', 'Status', 'Rede', 'Segurança', 'Aplicação', 'Gestão', 'Diagnostics', and 'Socorro'. The 'Segurança' tab is active, and the 'LAN' sub-tab is selected. The left sidebar contains links for 'WLAN Basic', 'WLAN avançado', 'Segurança WLAN' (highlighted with a red box), 'Configurações WPS', and 'Pesquisa no site WLAN'. The main content area is titled 'Segurança WLAN' and contains a descriptive paragraph. Below this is a form with various security settings. The 'SSID Tipo' is set to 'Root AP - FTTH'. The 'Criptografia' is set to 'WPA2 Mixed'. The 'Modo de autenticação' is set to 'Personal (Pre-Shared Key)'. The 'IEEE 802.11w' is set to 'Capable'. The 'SHA256' is set to 'Desativar'. The 'WPA Cipher Suite' has 'TKIP' checked. The 'WPA2 Cipher Suite' has 'AES' checked. The 'Temporizador de atualização de chave de grupo' is set to '86400'. The 'Formato de chave pré-compartilhada' is set to 'Passphrase'. The 'Chave Pré-Compartilhada' field is highlighted with a red box and contains a masked password. A red arrow points from the 'Segurança WLAN' link in the sidebar to the 'Chave Pré-Compartilhada' field. Another red arrow points from the 'Aplicar mudanças' button (also highlighted with a red box) to the next step instruction.

V-SOL

Sair

Rede Status Rede Segurança Aplicação Gestão Diagnostics Socorro

Internet Configurações de ligação LAN 2.4G TR069 QoS Tempo Rota

WLAN Basic

WLAN avançado

**Segurança WLAN**

Configurações WPS

Pesquisa no site WLAN

**Segurança WLAN**

Esta página permite configurar a segurança da WLAN. Ative o WEP ou WPA usando as Chaves de criptografia para impedir qualquer acesso não autorizado à sua rede sem fio.

SSID Tipo: Root AP - FTTH

Criptografia: WPA2 Mixed

Modo de autenticação: ☐ Enterprise (RADIUS) ☒ Personal (Pre-Shared Key)

IEEE 802.11w: ☐ None ☒ Capable ☐ Required

SHA256: ☒ Desativar ☐ Habilitar

WPA Cipher Suite: ☒ TKIP ☐ AES

WPA2 Cipher Suite: ☐ TKIP ☒ AES

Temporizador de atualização de chave de grupo: 86400

Formato de chave pré-compartilhada: Passphrase

Chave Pré-Compartilhada: ..... Show

Aplicar mudanças

7 – Realize a troca da senha do Wi-Fi em **Chave Pré-Compartilhada**

8 – Selecione **Aplicar mudanças** para finalizar a confirmação da configuração


Após realizar toda configuração Wi-Fi do seu aparelho VSOL, certifique que todas as funções sejam aplicadas corretamente realizando os seguintes passos

1 – Na barra de menu de funções do equipamento selecione a opção **Gestão**



The screenshot shows the VSOL web interface. The top navigation bar includes 'Status', 'Rede', 'Segurança', 'Aplicação', 'Gestão', 'Diagnostics', and 'Ajuda'. The 'Gestão' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Gerenciamento de usuários' section is visible, containing a 'Controle de Acesso - Senha' form with fields for 'Nome do usuário', 'Senha Antiga', 'Nova senha', and 'Confirme a Senha'. A red arrow points from the 'Gestão' menu to the 'Gerenciamento de usuários' section.

2 – Em seguida clique em **Gerenciamento de dispositivo**

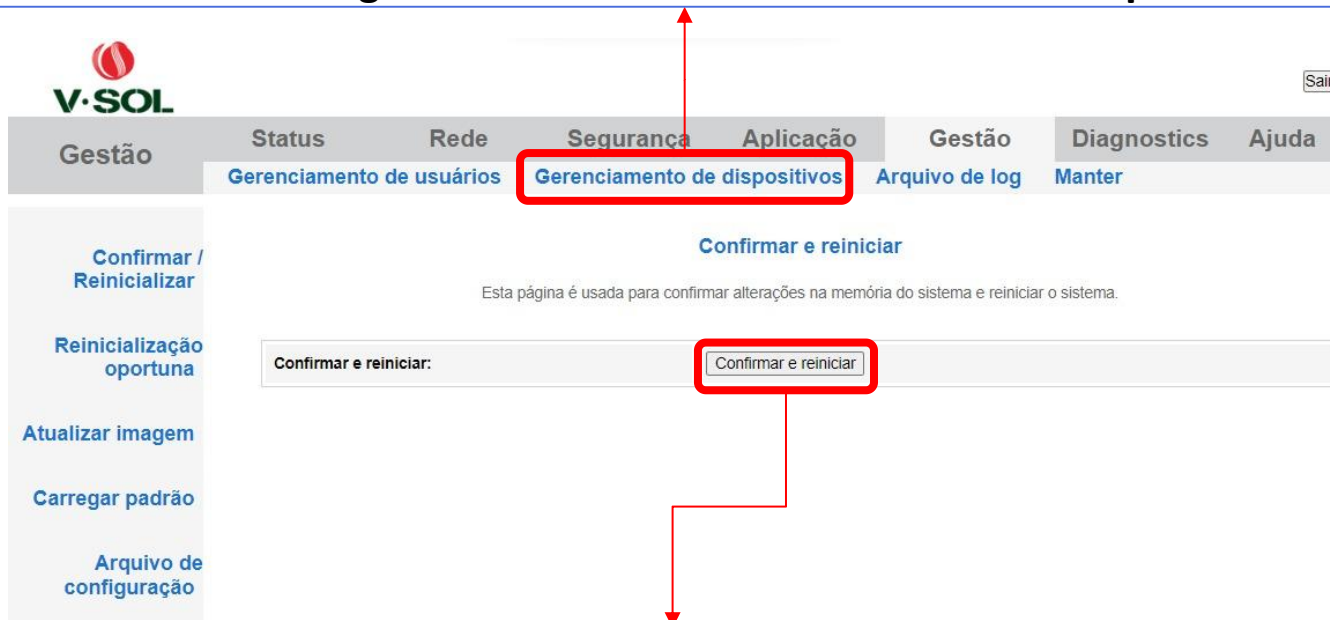

The screenshot shows the VSOL web interface. The top navigation bar includes 'Status', 'Rede', 'Segurança', 'Aplicação', 'Gestão', 'Diagnostics', and 'Ajuda'. The 'Gerenciamento de dispositivos' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Confirmar e reiniciar' section is visible, containing a 'Confirmar e reiniciar' button. A red arrow points from the 'Gerenciamento de dispositivos' menu to the 'Confirmar e reiniciar' button.

3 – Para finalizar clique em **Confirmar e reiniciar**, espere por 70 segundos para que o seu equipamento reinicie e aplique todas as configurações realizadas no equipamento



"Parabéns pela configuração do seu novo equipamento V-SOL!  
Agora você está conectado a um mundo de possibilidades, que sua conexão seja sempre estável e rápida, permitindo que você alcance novos horizontes e explore tudo o que a internet tem a oferecer, aproveite essa nova etapa com entusiasmo e confiança!"

