

# Tutorial de configuração PPPoE

---

Modelo do equipamento: ONT HG323DAC 1200G FXS


Código: 68400004



Neste tutorial mostraremos como fazer as configurações PPPOE do equipamento

Assim que for feito o login do equipamento pelo seu navegador a primeira página a ser aberta é de **Status** do equipamento, a partir desta página siga as configurações de acordo com a numeração.

Para da início as configurações PPPOE do equipamento selecione a opção **REDE** onde será aberto uma nova aba

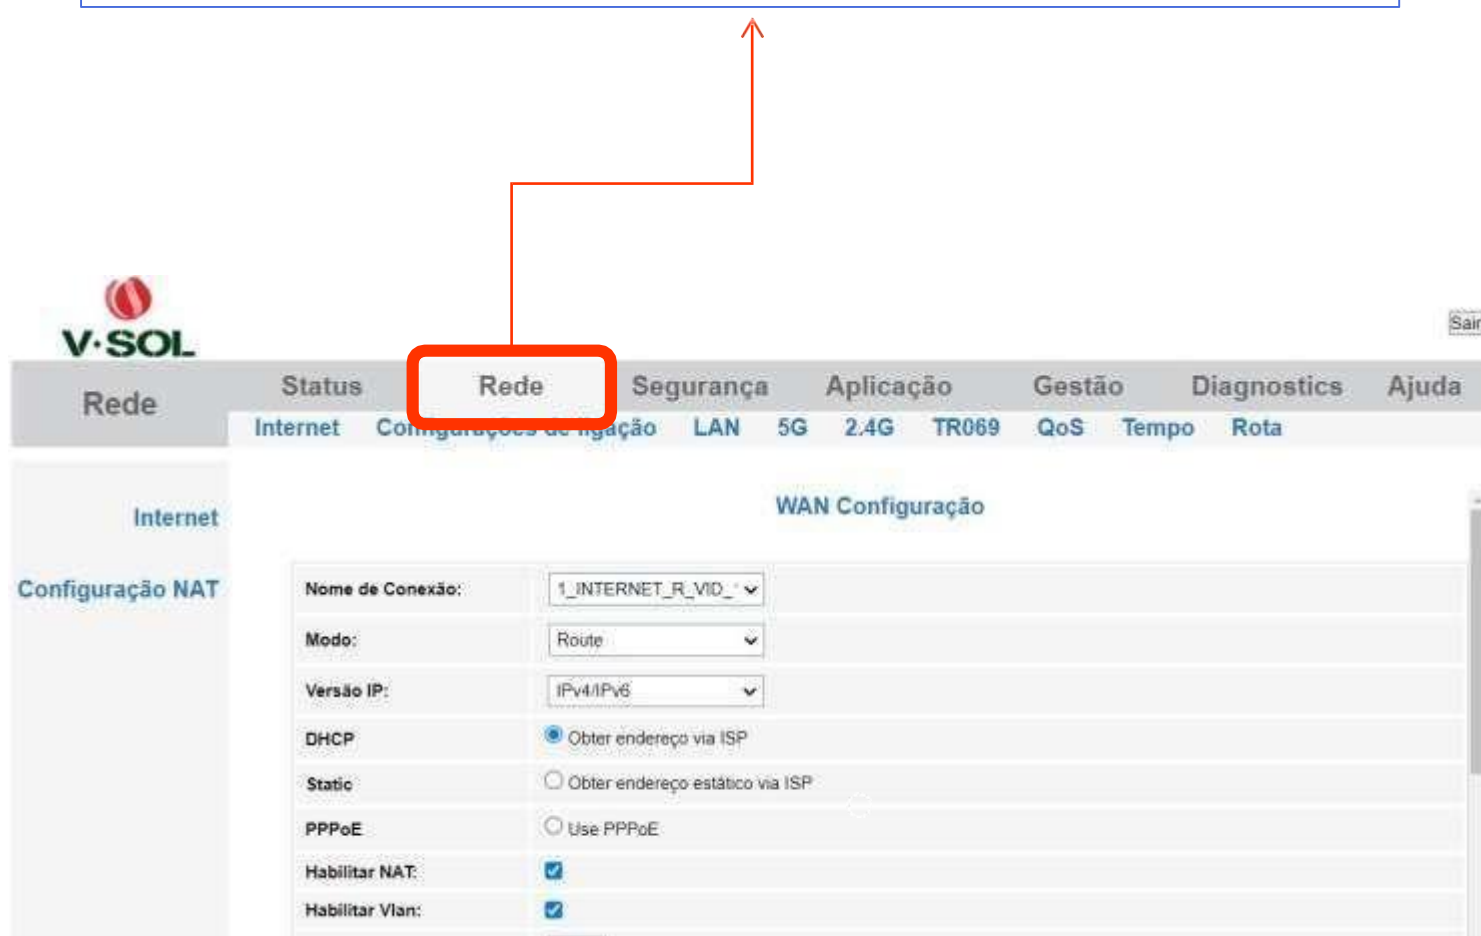

The screenshot shows the V-SOL network configuration interface. The 'Rede' tab is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the text box above. The 'WAN Configuração' section is visible, showing options for connection name, mode, IP version, and DHCP/Static/PPPoE settings.

WAN Configuração	
Nome de Conexão:	1_INTERNET_R_VID_*
Modo:	Route
Versão IP:	IPv4/IPv6
DHCP	<input checked="" type="radio"/> Obter endereço via ISP
Static	<input type="radio"/> Obter endereço estático via ISP
PPPoE	<input type="radio"/> Use PPPoE
Habilitar NAT:	<input checked="" type="checkbox"/>
Habilitar Vlan:	<input checked="" type="checkbox"/>

1 - Depois de selecionado a opção **Rede**, será aberto um página com o nome **WAN Configuração** com todos os parâmetros de configuração PPPoE

2 - Já com as configurações **WAN** abertas configure o modo para **Router**

3 - Selecione a opção PPPoE

### WAN Configuração

Nome de Conexão:	1_INTERNET_R_VID_
Modo:	Route
Versão IP:	IPv4/IPv6
DHCP	<input type="radio"/> Obter endereço via ISP
Static	<input type="radio"/> Obter endereço estático via ISP
PPPoE	<input checked="" type="radio"/> Use PPPoE
Habilitar NAT:	<input checked="" type="checkbox"/>
Habilitar Vlan:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlan ID:	10
802.1p:	
MTU:	1492
Usuário:	
Senha:	
Nome do Serviço:	
Tipo de PPP	Continuo
Serviço Modo:	INTERNET
Desativar LAN DHCP:	<input type="checkbox"/>
Bridge IGMP:	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Porta_1	<input checked="" type="checkbox"/> Porta_2
<input checked="" type="checkbox"/> Sem fio(SSID1-5G)	
<input checked="" type="checkbox"/> Sem fio(SSID5-2.4G)	

4 - Adicione **VLAN**, **Nome do Usuário** e **Senha** do usuário PPPoE

5 - Obrigatório selecionar as portas que serem utilizadas

6 - Com as configurações feitas, na mesma página selecione a opção **Aplicar** para as configurações feitas entrarem em vigor

☒ Sem fio(SSID5-2.4G)

WAN Modo de endereço IPv6:

Modo Ipv6 global: Stateless

DHCP Habilitar Prefixo Proxy ☒

Observe que a conexão Wan não compartilha portas de ligação, a última ação de ligação substituirá as configurações de ligação anteriores !

Aplicar

Excluir

Para verificar a conexão volte para o menu **Status** e selecione a opção de **Informações da WAN**

**V·SOL**

Status Rede Segurança Aplicação Gestão Diagnostics Ajuda

Informação do dispositivo **Informações da WAN** Informação de usuário Voip Info Informações de gerenciamento remoto

Informações IPv4

Informações IPv6

PPPoE Tempo de atividade

Informações GPON

**WAN Status**

Interface de serviço	VLAN ID	Protocolo	IGMP	Estado	Endereço de IP	Máscara de sub-rede	Endereço MAC
1_INTERNET_R_VID_10	10	IPoE	Ativado	down	INIT		.6c:88:a4:01:48:d9

**Rede Info**

Interface de serviço	Gateway padrão	PrimárioDNS	SecundárioDNS
1_INTERNET_R_VID_10			

Se a ONT estiver devidamente provisionada deve aparecer em **Status de IP** e endereço IP atribuído

