

# Tutorial de configuração PPPoE

Modelo do equipamento: ONT HG3221D-4G1S AC1200G4 FXS


Código: 68400005



Neste tutorial mostraremos como fazer as configurações PPPOE do equipamento

Assim que for feito o login do equipamento pelo seu navegador a primeira página a ser aberta é de **Status** do equipamento, a partir desta página siga as configurações de acordo com a numeração.

Para da início as configurações PPPOE do equipamento selecione a opção **REDE** onde será aberto uma nova aba

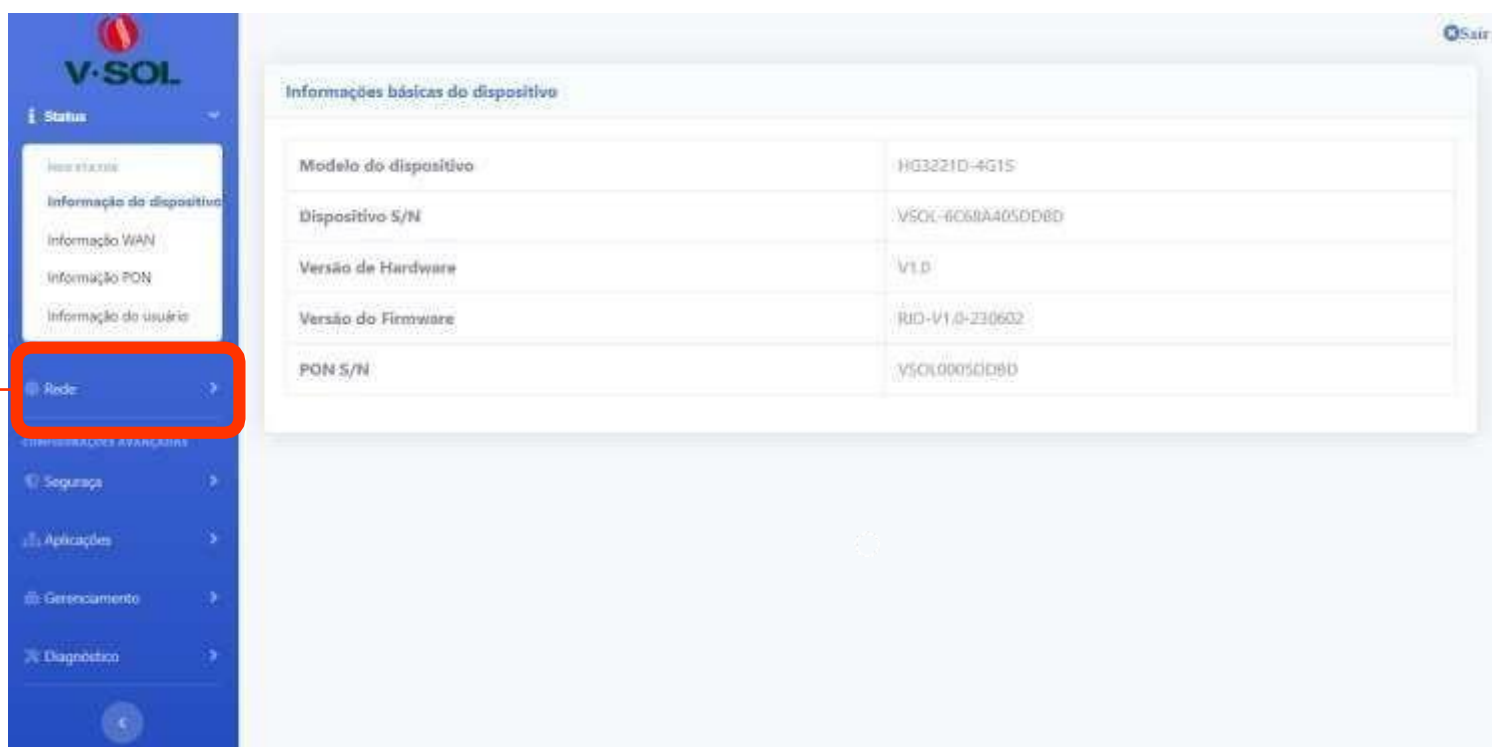

1 - Agora que está em **configurações de rede**, selecione a opção **WAN** onde será aberto a página de configuração

2 - Já com as configurações **WAN** abertas configure o modo para **Router**

3 - Selecione a opção **PPPoE**

The screenshot shows the V-SOL network configuration interface. On the left is a sidebar menu with 'Rede' expanded, showing options like WAN, LAN, WLAN, 2.4G, 5G, OTHERS, Binding, TR069, Time, Route, and QoS. The 'WAN' option is highlighted with a red box. The main area is titled 'WAN Configuração'. It contains several fields: 'Nome da conexão' (Add new Wan), 'Modo' (set to 'Route' with a red box), 'Versão IP' (IPv4/IPv6), 'Modo de conexão' (DHCP, Static, PPPoE - with PPPoE highlighted in a red box), 'NAT' (Disable, NAT1, NAT2, NAT3 - with NAT3 highlighted in a blue box), 'Habilitado Vlan' (checkbox), 'MTU' (1492), 'Nome de usuário', 'Senha', 'Nome e serviço', 'Tipo de PPP' (Continuo), 'ServiçoModo' (INTERNET), 'Disable LAN DHCP' (checkbox), and 'Porta de ligação'. A red box highlights the 'Modo de conexão' section. Another red box highlights the 'Nome de usuário', 'Senha', and 'Nome e serviço' fields. A third red box highlights the 'Porta de ligação' section, which lists LAN\_1, LAN\_3, WLAN(AP0-2.4G), LAN\_2, LAN\_4, and WLAN(AP0-5G). Red arrows point from the instructional text boxes to these specific elements.

4 - Adicione **VLAN**, **Nome do Usuário** e **Senha** do usuário PPPoE

5 - Obrigatório selecionar as portas que serão utilizadas

6 - Com as configurações feitas, na mesma página selecione a opção **Enviar** para as configurações feitas entrarem em vigor



Para certificar a conexão volte para o manu **Status** e selecione a opção de **Informações da WAN**



Se a ONT estiver devidamente provisionada deve aparecer em **Status de IP** e endereço IP atribuído

